

Ethernet Switch

Switch - Ethernet Version



Der Ethernet-Switch leitet Datenpakete zwischen Geräten weiter.

Der Switch ist für explosions-gefährdete Bereiche der Zone 1 und 21 geeignet.

- für Zone 1/21
- überträgt alle Ethernet Daten
- 4 Ethernet-Anschlüsse


Explosionsschutz

Kennzeichnung ATEX	Zone 1/21
Prüfbescheinigung	siehe bartec.com
Kennzeichnung IECEx	Zone 1/21
Prüfbescheinigung	siehe bartec.com
Kennzeichnung CSA	Zone 1/21
Prüfbescheinigung	siehe bartec.com
Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter www.bartec.com	


Technische Daten

Einbau	100BASE-TX
Versorgungsspannung	DC 20 V - DC 30 V
Verlustleistung	max PV 3.0 W
Galvanische Trennung	Ethernet / Versorgung
Bus Eingang / Ausgang	4 Leiter Ethernet mit Schraubklemmen
Betriebsanzeigen	LED Grün: Betriebsanzeige (ON) Link / Activity (L/A): LED gelb: Verbindung vorhanden LED gelb blinkend: Datenempfang


Ethernet

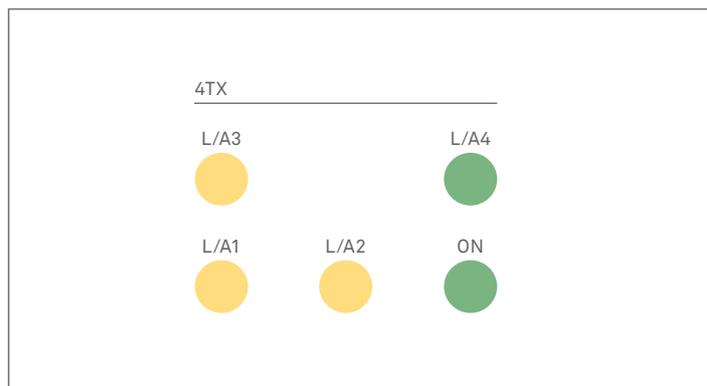

Anschlussplan / Klemmenbelegung

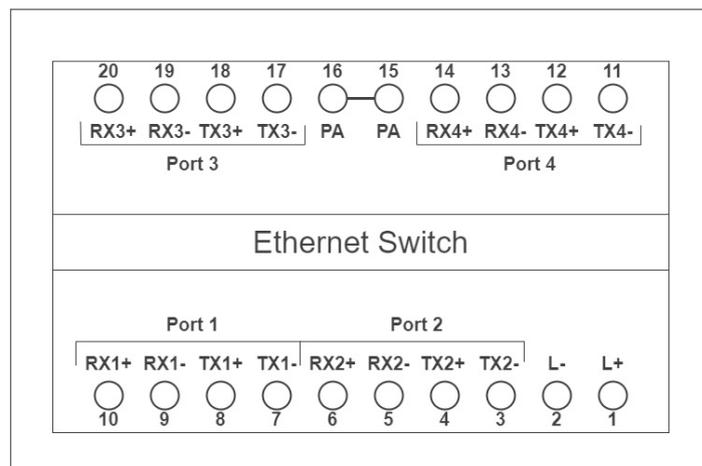

Abmessungen/Einbaulagen

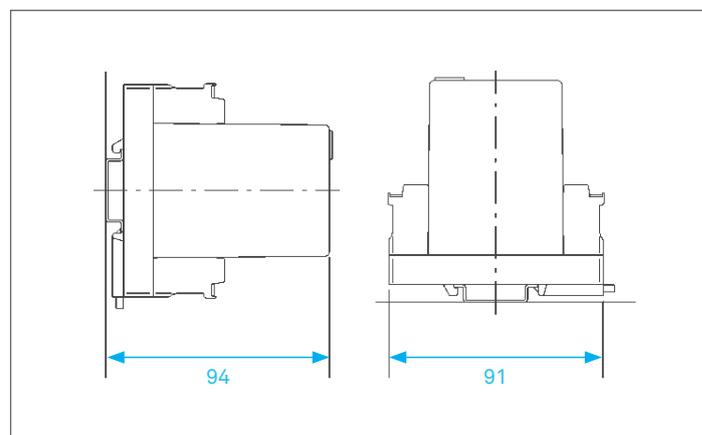

Bestellnummern

Ethernet switch	07-7311-97WE4000
-----------------	------------------